



www.kyungbuk.co.kr



경북기계공업

KYUNGBUK MACHINERY CO.

경기도 용인시 처인구 모현면 문현로 161번길 38
TEL. 031) 323-5961 / 영업부. 031)323-7340 / A/S. 031) 323-5963
FAX. 031) 323-5964

대전지점 TEL. 042) 542-6160
부산지점 TEL. 051) 656-8595 FAX. 051) 642-7340
제주지점 TEL. 064) 755-1389 FAX. 064) 757-0389

창업컨설팅 (/korean/finance/consulting.php)
금융서비스 (/korean/finance/instalment.php)
문의상담 (/korean/support/request.php)

www.kyungbuk.co.kr



Seven Star

The Best Partner of Your Clean Life

KYUNGBUK AUTO WASHER EXTRACTOR ■
AUTOMATIC DRYING TUMBLER



mechanism

첨단 메카니즘으로
국내 산업용 세탁장비
산업을 이끌어 가고
있습니다.

경쟁력의 원천은 끊임없는 기술개발

국내 산업용 세탁장비 산업을 선도하고 있는 경북기계공업입니다.
앞선 선진 기술력과 끊임없는 기술개발을 바탕으로 제품의 우수성을
세계적으로 인정 받고 있으며 해외의 산업용 세탁장비 전문업체와
기술제휴를 통해 국내 세탁장비의 주요 부품에 대한 단점을 보완하고
장점은 더욱 강화하여 국내 및 세계적으로 인정 받을 수 있도록
제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.



국내 세탁산업의 선진화 추구

경북기계공업은 지속적으로 시세확장 및 세탁산업의 선진화를 가속할 수 있는 계기로 삼을 것이며, 경북기계공업을 사랑하고 후원해 주시는 고객님들께 우수한 품질의 세탁장비를 공급하고 나아가 고객에게 감동을 드릴 수 있는 사후관리 서비스를 실천하도록 최선의 노력을 기울일 것을 약속 드리겠습니다.



전자동 세탁탈수기 - KBW Series



자동회전 건조기 - KBC Series

누구나 손쉽게 작업이 가능한

KBW 시리즈 —

작업의 편리성을 고려하여 최첨단 음성안내
컨트롤 시스템과 터치패널을 사용하여
고장으로 인한 리스크 최소화!

전자동 세탁탈수기

KBW 시리즈

- KBW-30
- KBW-50
- KBW-60
- KBW-70
- KBW-100



 AUTO WASHER EXTRACTOR **KBW Series**



작업의 편리성

첨단 음성안내 컨트롤시스템과 터치패널로 고장을 제로.



탁월한 경제성

인버터컨트롤러 장작을 통해 모터를 제어할 수 있어 전기요금 대폭 절감.



견고한 내구성

1. 완벽한 발란스
고속회전체로서 바스켓 언발란스에 의한 불안정한 구동을 최신 다이내믹 발란스 머신을 가공.

2. 스텐슬리브
(KBW-50 / KBW-30에 한함)
리테나부분에 스텐슬리브를 가공 부착하여 리테나 수명을 연장.



에어마운트 완충장치

에어튜브, 속업쇼바등 고급소재의 완충장치를 적용하여 작동 소음을 최소화.



안전장치

도어잠금장치를 설치하여, 실무자가 안전하게 작업을 할수 있도록 만듦.



리모콘 기능

조작이 편리한 리모콘 기능.



■ 컨트롤러조작패널

■ 견고한 내구성

■ 에어마운트 완충장치

■ 도어잠금장치

■ 제원 / Specification

| 형번 | 바스켓규격 (mm) | | 바스켓 용량 (ℓ) | 1회 처리량 (kg) | 회전수 (RPM) | | 모터(HP) 3φ 220, 3φ 380 / 50-60Hz | | 급수관경 (inch) | | 스팀 관경 (inch) |
|---------|------------|-----|------------|-------------|-----------|---------|------------------------------------|-----|-------------|----|--------------|
| | 직경 | 깊이 | | | 세탁 | 탈수 | 세탁 | 탈수 | 냉수 | 온수 | |
| KBW-30 | 960 | 450 | 290 | 30 | 20~44 | 800 | 2~3 | 5 | 1¼ | 1¼ | ½ |
| KBW-50 | 960 | 600 | 439 | 50 | 20~44 | 750 | 2~3 | 7.5 | 1¼ | 1¼ | ½ |
| KBW-60 | 1100 | 600 | 610 | 60 | 34~45 | 700~730 | 4~5 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| KBW-70 | 1100 | 700 | 700 | 70 | 34~45 | 700~730 | 5~6 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| KBW-100 | 1300 | 800 | 1060 | 110 | 30~37 | 637~550 | 9~10 | 20 | 2 | 2 | 1 |


■ 외형치수 / Dimension

| Type | 넓이 | 길이 | 높이 |
|---------|------|------|------|
| KBW-30 | 1530 | 1420 | 1800 |
| KBW-50 | 1530 | 1570 | 1800 |
| KBW-60 | 1660 | 1810 | 1850 |
| KBW-70 | 1660 | 1850 | 1850 |
| KBW-100 | 2000 | 2150 | 2100 |

건조시간 감소로 에너지 절감효과 극대화!

KBC 시리즈 -

에너지 절감효과는 물론 음성자가진단 시스템과 터치패널을 사용하여 편리하고 안전한 작업 가능.

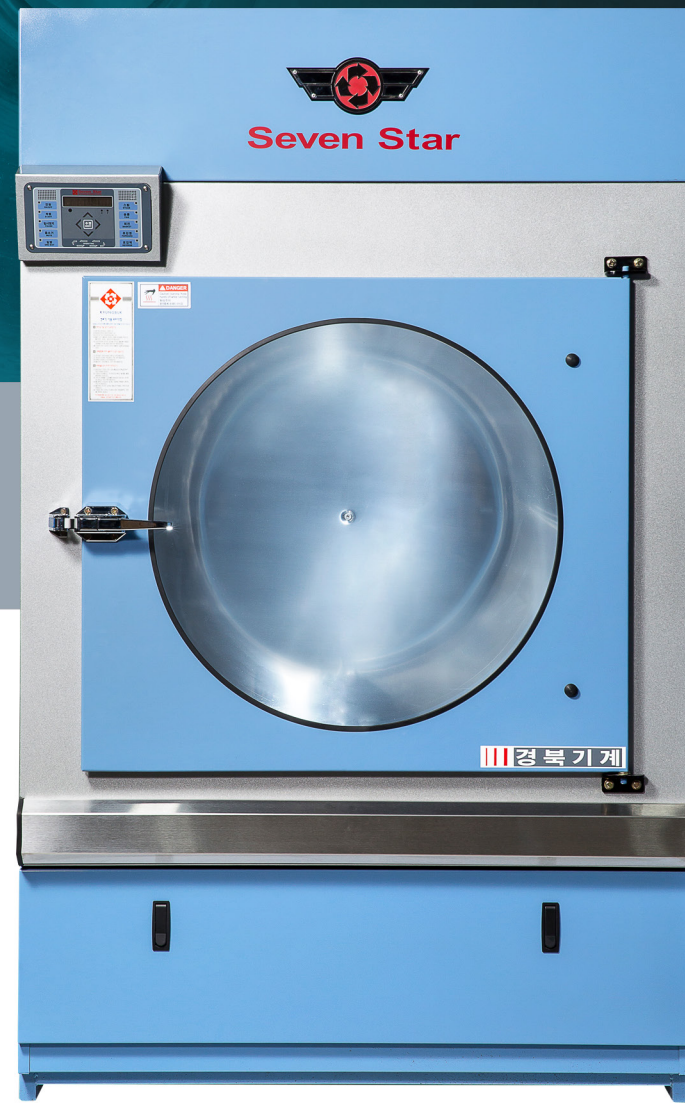

자동회전 건조기

KBC 시리즈

- KBC-70
- KBC-100



 AUTOMATIC DRYING TUMBLER **KBC Series**



컨트롤러(조작패널)
정전기터치패널, 음성자가진단, 리모콘으로 모든 동작 구현. 똑딱 스위치는 잘 망가지는 단점이 있어 터치패널로 수정.



메인모터(감속기)
고가의 감속기를 도입하여 불필요한 중간 뿌리를 제거하여 보다 편리한 수리와 소음을 최소화.



먼지필터
기존의 먼지필터보다 약 3배정도 커서 먼지를 자주 갈아주는 일을 줄임.



건조시간
타 제품은 수건 200 ~ 250장 1시간 이상 소요되지만 KBC-70(전기식, 스팀식)은 400장 50분 소요.



열소모량 감소
외부공기가 들어가면 열효율이 떨어지므로 2중 공기차단으로 불필요한 외부공기 완전 차단.



도어
작은문을 대폭 크게 만들어 빨래물을 넣고 빼기가 편리




샤프트
50mm의 약한 샤프트로 400~500장을 돌리는데 무리가 있어 80mm샤프트로 튼튼하고 흔들림없이 만들.



리모콘 기능
조작이 편리한 리모콘 기능.




■ 컨트롤러조작패널



■ 메인모터(감속기)



■ 안전도어

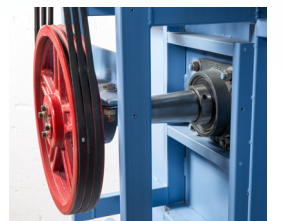

■ 샤프트

■ 제원 / Specification

| 형번 | | KBC-70 | KBC-100 |
|----------------|----|---------------------|---------------------|
| 바스켓 (mm) | 직경 | 1180 | 1500 |
| | 길이 | 1000 | 1000 |
| 라지메타 스팀칼로리 (㎉) | | 80000 | 100000 |
| IN | | 25 | 25 |
| OUT | | 20 | 20 |
| 압력 | | 4~5 | 5 |
| 회전수 (RPM) | | 31 | 25 |
| 모터 3℄ | | 메인 : 0.75kW | 메인 : 1.5kW |
| 주요특징 | | 1회 건조시간 45 ~ 50분 | 1회 건조시간 45 ~ 50분 |
| | | 감속기를 이용하여 보다 편리한 수리 | 감속기를 이용하여 보다 편리한 수리 |
| | | 시스템 자동 온도 조절 | 시스템 자동 온도 조절 |
| | | 사우도의 고장율 제로 | 사우도의 고장율 제로 |

■ 외형치수 / Dimension

| Type | 넓이 | 길이 | 높이 |
|---------|------|------|------|
| KBC-70 | 1250 | 1620 | 2070 |
| KBC-100 | 1575 | 1790 | 2400 |